

## VHCAD 补丁 SP4 功能使用说明

创建打印文件：


文件 菜单：打印

命令行：Plot


创建的打印脚本所用的临时打印文件，缺省名称是图形名称加上 .plt 扩展名。

详细：


- 1、从 VHCAD 文件菜单选择打印或在命令行输入 Plot 命令。进入 VHCAD 的打印对话框。

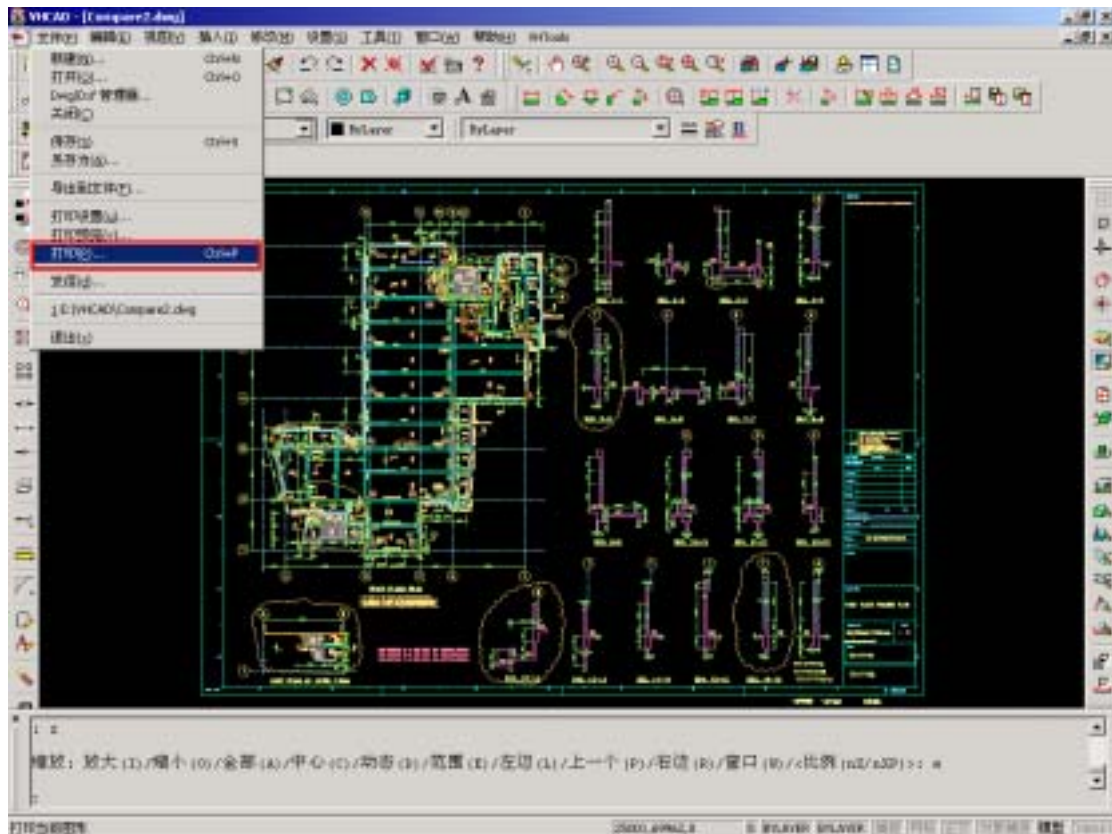

- 2、在打印对话框中选择“打印到文件”项。进入“打印到文件”对话框。

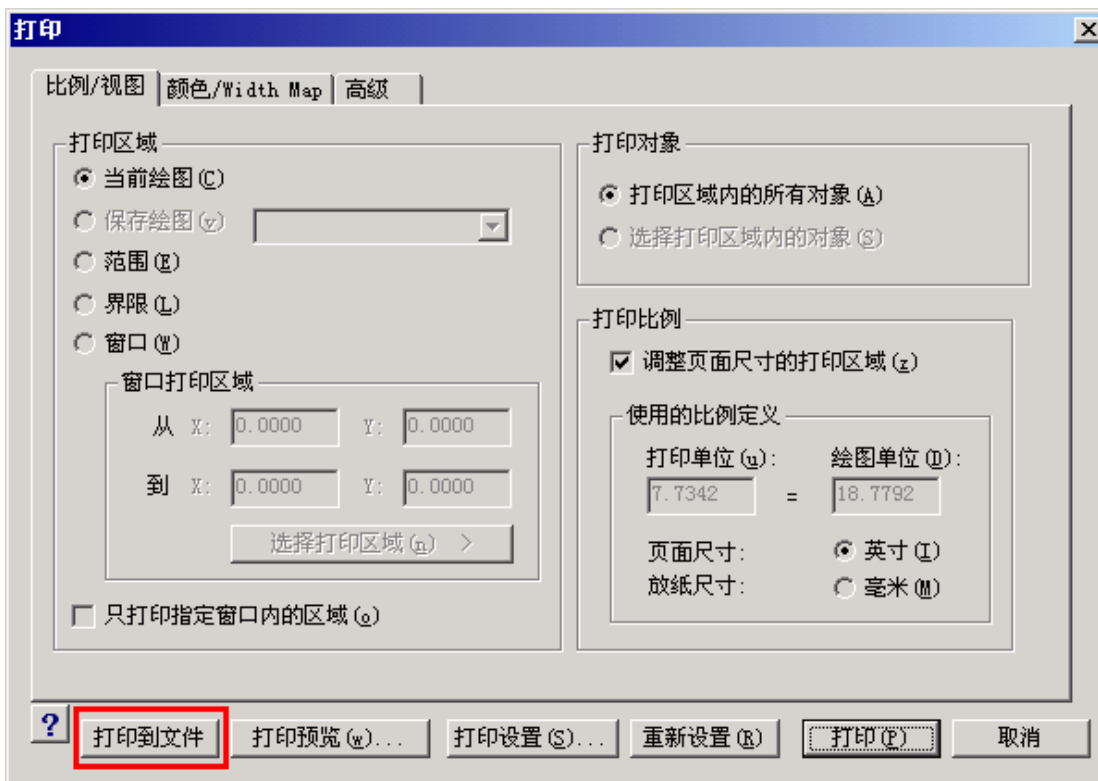

3、选择“打印到文件”，表示打印输出为\*.plt 文件。

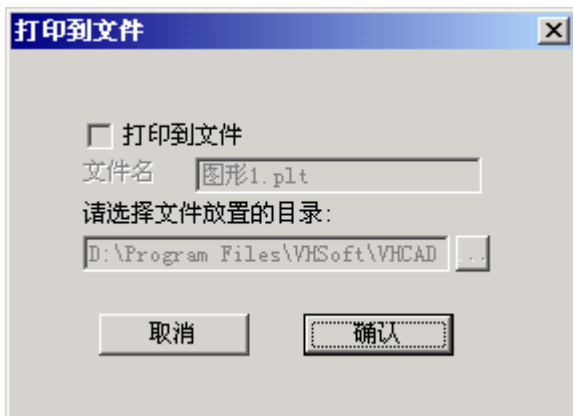


系统缺省的打印文件名为当前图档名加.plt，输出路径为 VHCAD 的安装目录。用户可自定义打印文件的文件名及输出打印文件的路径。设置好“确认”后，回到打印对话框，按“打印”。这时 VHCAD 会根据用户指定的文件路径目录中生成一个\*.plt 打印文件。

打印到 PLT 文件：

- 1、开 Windows 的命令提示符：
  - Windows 95/ Windows 98: 在开始菜单 (Windows), 选择程序 MS-DOS 方式
  - Windows NT 4.0: 在开始菜单 (Windows), 选择程序 命令提示符
  - Windows 2000/ Windows Me: 在开始菜单 (Windows), 选择程序 附件 命令提示符
- 2、使用改变目录命令 (CD) 进入 PLT 文件所在的文件夹。

3、使用 Copy 命令把 PLT 文件复制到本地打印机打印或网络 UNC 路径(如果是网络打印)。

例：

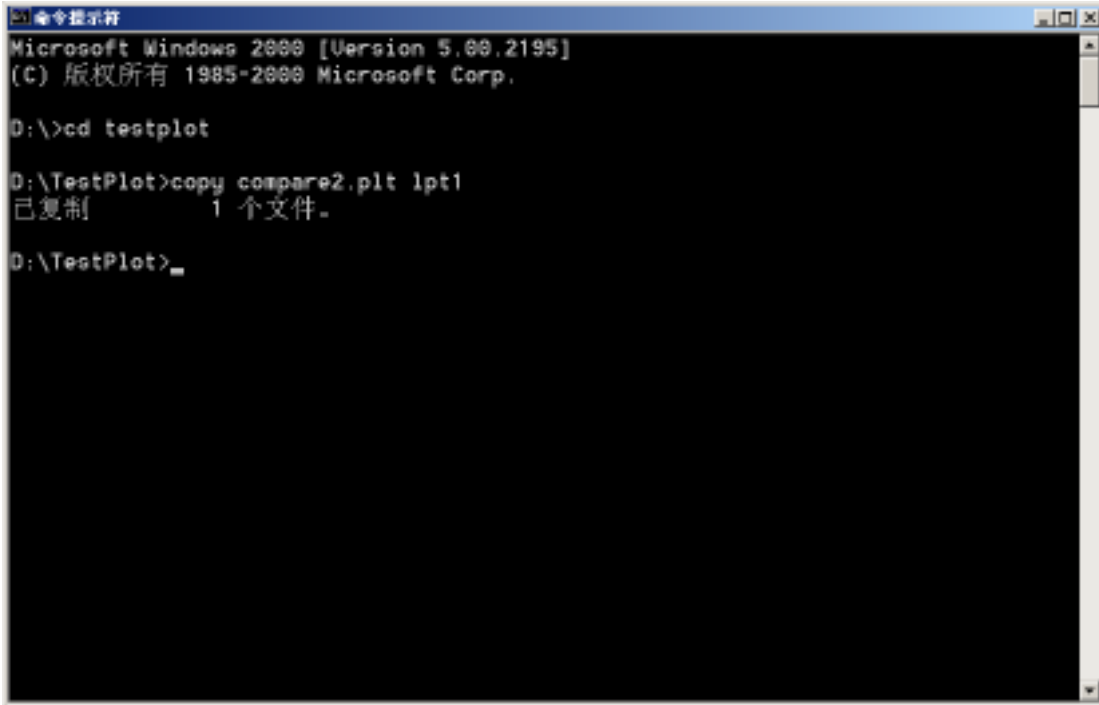

```
命令提示符
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) 版权所有 1985-2000 Microsoft Corp.

D:\>cd testplot

D:\TestPlot>copy compare2.plt lpt1
已复制      1 个文件。

D:\TestPlot>_
```